Cadenas à code

Combi-cam SX-575-MK2

Guide d'installation

Le cadenas à combinaison de sécurité est préréglé sur 0-0-0-0.

Pour réinitialiser la combinaison :

1

Tournez les cadrans et aligner les chiffres pour combinaison préréglée (0-0-0-0) afin qu'ils s'alignent s'alignent avec les flèches.

2



Tirez la manille en haut.

3

Tournez la manille dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à 90°.

4

Les cadrans affichent maintenant la combinaison de votre serrure est réglée

5

Relâchez la manille et remettez-la dans la position initiale. Votre serrure est maintenant prêt à être utilisé.

Le passe-partout pour votre SX-575 vous permettra d'ouvrir le cadenas et de découvrir la combinaison.

Instructions relatives aux clés passe-partout - Combinaison manquante :

1



Insérez le passe-partout.

2



Tournez la clé de 90 degrés pour ouvrir la serrure et libérer la manille.

3



Tournez les cadrans jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent.

4

Les cadrans affichent maintenant la combinaison de votre serrure est réglée.

5

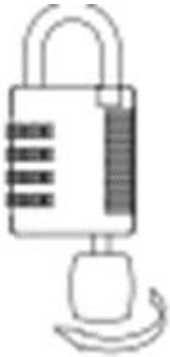

Après avoir découvert le code, fermez la manille l'anse et retirez la clé. Votre serrure est maintenant prête prêt à être utilisé et peut être réinitialisé. Veuillez consulter les instructions pour définir votre combinaison.

INITIAL SECURITE
72 Boulevard Berthier 75017 Paris / 07 64 45 99 89 - 01 47 20 89 31
initial@initial-locks.com/ www.initial-securite.com