Code case Max

Combi-cam 7700

Guide d'utilisation

Retrouver un code perdu en position fermé indicateur

Insérer la clé de secours

Tourner la clé de 90° à droite et chaque molette jusqu'en butée

Retirer la clé, le code retrouvé peut être gardé ou changé

Programmer ou changer un code fixe (un code d'usine 0000)en position fermé indicateur rouge

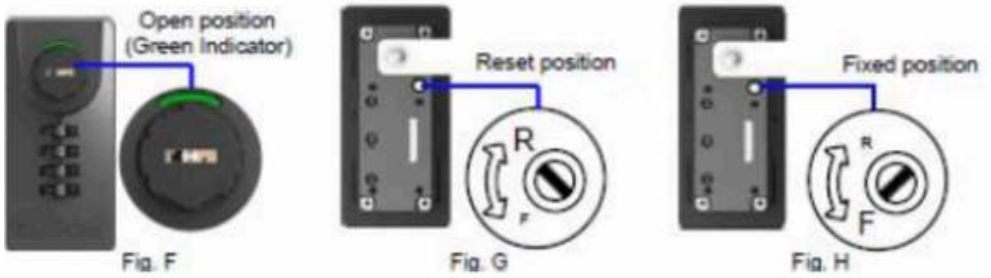

En position ouverte (indicateur vert), Fig F, à l'arrière de la serrure tourner la vis en position R fig G.
Régler les molettes sur le code voulu et amener la vis sur F, fig H.
Ce code restera actif jusque'à ce qu'il soit changé de nouveau.

Programmer le mode « code une fois » pour le libre-service

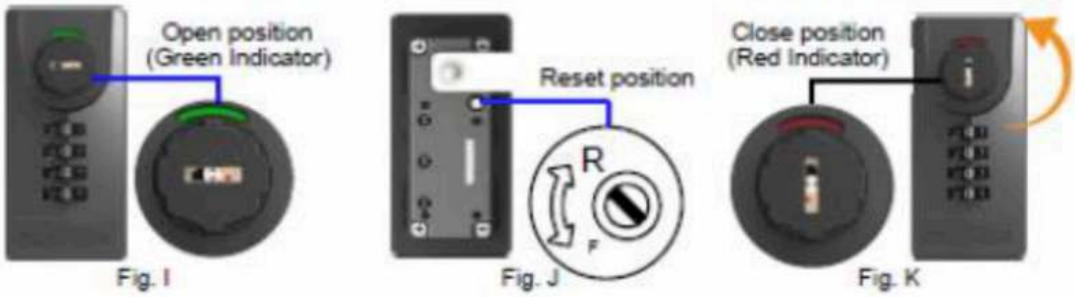

En position ouverte Fig I, (indicateur vert) tourner la vis en position R et la laisser R.
Enter un code pour fermer le même pour ouvrir
Laisser ouvert en partant, le suivant mettra le code qu'il veut.

3 boîtiers arrière selon les épaisseur de portes

72 Boulevard Berthier 75017 Paris / 07 64 45 99 89 - 01 47 20 89 31
initial@initial-locks.com/ www.initial-securite.com