


Serrure à clé FAS 6880 à mémoire variable 9 Gorges, pêne percé 2XM4 Fas 6880.166

Par principe, toute serrure de coffre fort se doit d'être reprogrammable pour permettre de déprogrammer une ancienne clé et de la remplacer par une nouvelle, ou de programmer plusieurs serrures sur un même jeu de clés en un instant et sans outil.



[Retrouvez la serrure en vidéo en cliquant ici !](#)

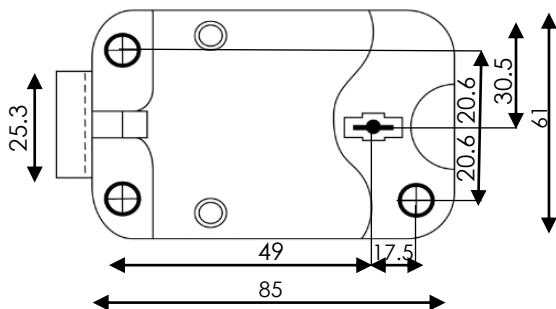

La serrure 6880.166 à 9 gorges certifiée A2P B/E, EN 1300 B, VdS 2 est livrée sans clé, pêne rentré, prête à être programmée sur n'importe quel jeu de clé.

Sa variante 6880.167 comporte une connexion NO/NF/C indiquant position de pêne.




La serrure S&G 6880 ne tombe jamais de panne. Pourtant il peut arriver que la clé puisse tourner à 180° dans les deux sens sans rien entraîner. La serrure est-elle en panne ? Non, elle a résisté à une tentative de forçage !

• Accessoires

- Tube guide clés 6880.510 longueur 1



- Entrée de clés avec ou sans cache ou adhésive 6880.500, 6880.501 et 6804.009

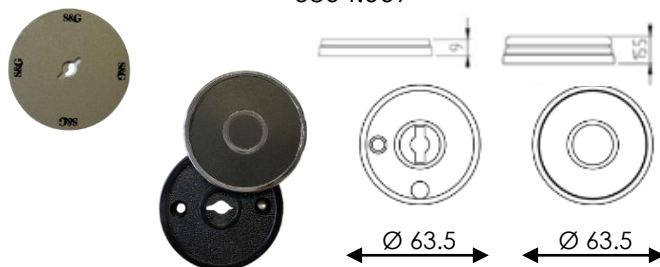

• Longueurs des clés et épaisseurs de portes

Ces serrures se programment et se reprogramment sur de nouvelles clés sans démontage.

Pour pouvoir déterminer l'épaisseur de porte maximum, il faut retrancher de la longueur de tige les 5 mm absorbés par la paroi du boîtier de serrure et les 9 mm absorbés par l'entrée de clé 6880.501 (avec cache) ou 6880.500 (sans cache) ou seulement 2 mm avec l'entrée de clé plate adhésive 6804.009.




Références jeux de 3 clés	Longueur de tige de clé	Longueur hors tout	Epaisseur de porte maximum		
			Sans entrée	Entrée de clé adhésive	Entrée avec ou sans cache
6880-453	45 mm	96 mm	40 mm	38 mm	31 mm
6880-653	65 mm	116 mm	60 mm	58 mm	51 mm
6880-903	90 mm	141 mm	85 mm	83 mm	76 mm
6880-153	115 mm	166 mm	110 mm	108 mm	101 mm
Références	Longueur tige avec porte panneton	avec panneton			
6880-313	130 mm	181 mm	135 mm	133 mm	126 mm
6880-316	165 mm	216 mm	160 mm	168 mm	151 mm
6880-322	220 mm	271 mm	215 mm	213 mm	206 mm
6880-325	250 mm	301 mm	245 mm	243 mm	236 mm
6880-3330	330 mm	381 mm	325 mm	323 mm	316 mm
6880-360	374 mm	425 mm	369 mm	367 mm	360 mm


Les longueurs de clés sont exprimées sans anneau ni panneton. (l'anneau fait 25 mm et le panneton 26 mm)
Ex : une clé dite de 45 mm fait donc au total 96 mm.

i Toutes les entrées de clés sont orientables pour serrures posées verticales ou horizontales


• Instructions de changement de clés sur les serrures programmables




1. Porte ouverte, sortir les pènes et retirer la clé.



3. Introduire et tourner l'ancienne clé à droite jusqu'en butée puis l'extraire et relâcher le bouton.



2. Enfoncer le bouton de changement et le maintenir enfoncé.



4. Introduire la nouvelle clé, la tourner à gauche jusqu'en butée et l'extraire. La serrure est reprogrammée sur votre nouvelle clé.